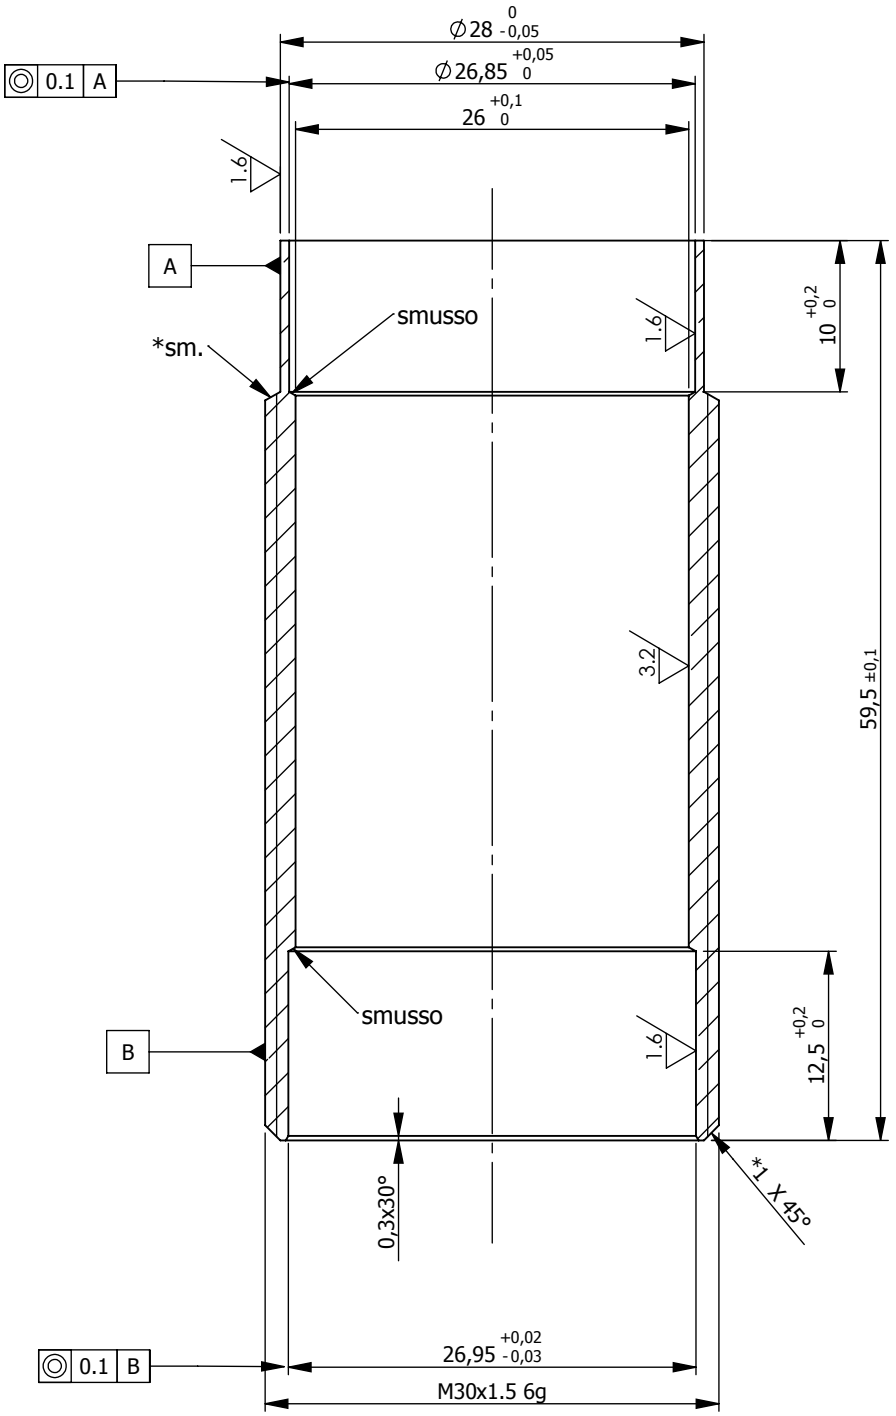

- LA CRESTA DEI FILETTI DEVE PRESENTARSI LISCIA AL TATTO
- I TUBETTI NON DEVONO PRESENTARE LA LIMATURA DEI FILETTI
* NON SCHIACCIARE L'INIZIO DEL FILETTO

TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONE SPECIFICHE (UNI EN 22768-1)

Classe di tolleranza: Designazione f — Denominazione fine — ISO 2768 - f

Scostamenti limite ammessi per dimensioni angolari					Scostamenti limite ammessi per dimensioni lineari				
fino a 10	oltre 10 fino a 50	oltre 50 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400
±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2

DESCRIZIONE: TUBETTO M30x1.5 -	PAGINA 1 DI 1	DATA 05/07/2010	
IMPIEGO: SI30 CE-DCE	CODICE: TBT000483	REVISIONE A	
		CdM K10266	
NOTE: -	MATERIALE: OT58	SOSTITUISCE -	
		DISEGNATO DA Corcella C.	
	TRATTAMENTO: Nichelato	CONTROLLATO DA -	
		APPROVATO DA Milluzzo S.	
	SCALA 2:1	FILE MM323A.SLDDRW	
	S.I.	N° DISEGNO MM323	

AECO s.r.l. - Via G. Leopardi, 5 20065 Inzago (MI) Italia
Tel. 0295438217 Fax 0295314670
http://www.aecosensors.com
e-mail: rs@aecosensors.com